



DATAVUE LED W11x.

Indicateur numérique mural à affichage LED pour montage en zone Gaz 1 & 2.



Le DATAVUE LED-W11x est un indicateur qui s'installe directement dans la boucle 4-20mA, sans qu'il ne soit nécessaire de lui fournir une alimentation électrique externe. Cet indicateur est équipé d'un afficheur à LED ultra lumineuses.


Le DV LED-W11x est conçu pour être monté sur un mur, une console et est équipé d'un solide boîtier IP65/NEMA 4X étanche aux projections. L'échelle est facilement programmable, sans signal de référence externe par deux boutons-poussoir pour une résolution d'affichage -1999 à 9999

- Sécurité intrinsèque, pour les zones gaz 1 & 2.
- Affichage LED 14,2mm / 0.56".
- Installation directe dans la boucle 4-20mA sans alimentation.
- Programmation via deux boutons, sans référence externe.
- Résolution d'affichage de -1999 jusqu'à 9999 pour une entrée 4-20mA.
- Étiquette de grandeur mesurée fournies avec l'instrument.
- Précision 0.05% ± 1digit.
- Transparent aux signaux HART.
- Transmetteur de température intégré en option.
- Boîtier étanche IP65 / NEMA 4X avec double passage de câble.
- Quick Start


Spécifications :

Entrée Courant	4-20 mA.
Courant maximum	30 mA.
Courant minimum de travail	~3.5 mA.
Chute de tension	< 6 V.
Indication	
Affichage	LED rouges avec 4 digits, incluant le Signe "-".
Hauteur des digits	14.2 mm / 0.56 ".
Echelle d'indication	Toutes échelles entre -1999 et 9999.
Décimale	Programmable, position 0 à 3.
Affichage de l'unité mesurée	Set d'étiquettes fournies.
Temps de réponse	Appr. 0.5 s.
Mise à l'échelle	Par deux boutons poussoirs dans le boîtier.
Température	-25 à +60 °C / -13 à +140°F.
Précision typique	±0.05 % PE ±1 digit.
Dimensions	80 x 125 x 63 mm / 3.15 x 4.92 x 2.48 "
Protection	IP 65 / NEMA 4X.
Connexion	Par presse-étoupe PG16.
Montage	Mural ou sur tube (2" pipe), sur rail DIN avec kit d'adaptation.
Classification Ex	ATEX II 2(1) G EEx ia IIC T4 - T6. DEMKO 07 ATEX 142834X.


Connexions

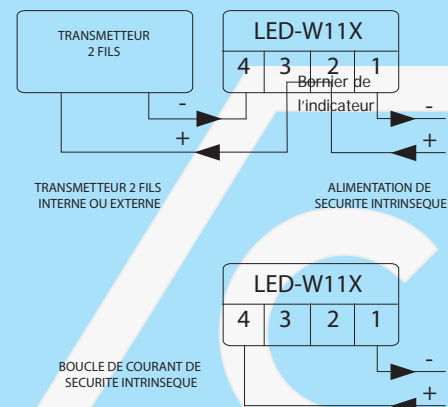

Dimensions.

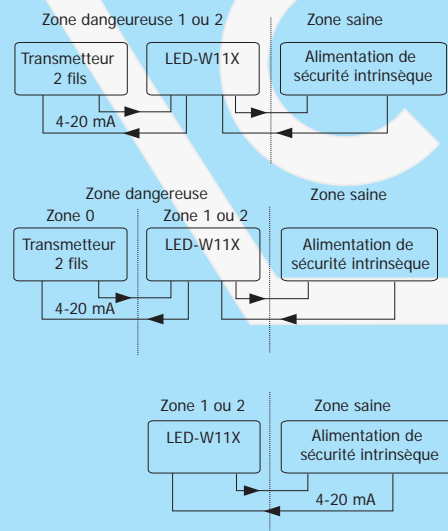

Dimensions.

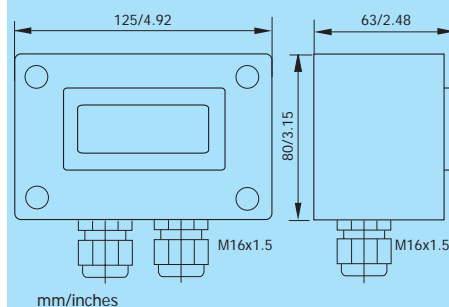

DVXLEDW11X		
☆☆☆	Indicateur	DVXLEDW11X
☆☆☆	Kit montage rail DIN	DVKITDIN
☆☆☆	Kit montage tube 2"	DVKITPIPE
☆☆☆	Kit montage transmetteur	DVTRANS
☆☆☆	Configuration	DVCAL
☆☆☆	Montage d'un transmetteur	DVXDTATRANS